



Technický list

Vitae

Infračervený zářič pro IR ohřívací kabiny

Full spectre IR zářič s vysoce výkonným zářičem z křemenného skla. Kompletně s odolným pouzdem, ochrannou mřížkou a předmontovaným kabelem. Pro domácí a komerční použití.

Vaše výhody:

- Plný výkon za méně než jednu sekundu
- Vysoká intenzita a široký úhel pokrytí
- Plné spektrum infračerveného záření - IR-A, IR-B a IR-C
- Lze stmívat vhodnými řídicími systémy
- K dispozici ve 3 výkonových výstupech: 350 W, 500 W, 750 W
- Kompletně předmontované s odolným nerezovým obložení, leštěným hliníkovým reflektorem a ochrannou mřížkou
- S integrovaným filtrem proti efektu přeskočení za studena spínáním
- Včetně 3 m silikonového kabelu
- Vyrobeno v Německu v kvalitě od EOS

Vlastnosti a specifikace:


Bydlení:	Nerezová ocel
Reflektor:	Leštěný hliník
Krýt:	Ochranná mřížka, hliníková, s černým vložkováním
Spojovací kabel:	Silikonový kabel 3x1,5 mm ² , apporx. 3 m, se zástrčkou typu Wieland
Rozměry (V x Š x H):	900 x 84 x 65 mm
Výstupní výkon:	350 W, 500 W, 750 W
Napájení: Instalace:	230V 1N AC 50 Hz V bočních stěnách nebo rozích kabiny, svisle nebo vodorovně. Žádná instalace stropu není povolena!



MADE IN GERMANY




Přehled připojení

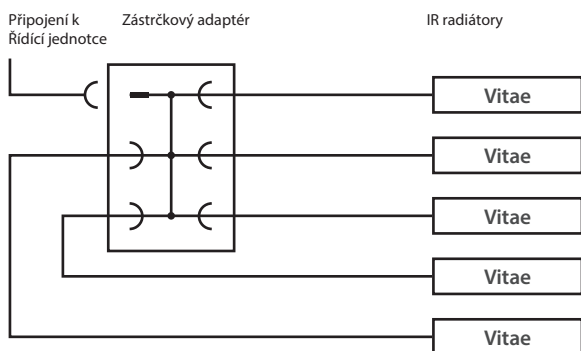


U radiátorů 750 W max. 4 jednotky (3500W) možné díky připojovací lince 16 A.

Instalace


Vertikální instalace do zdi

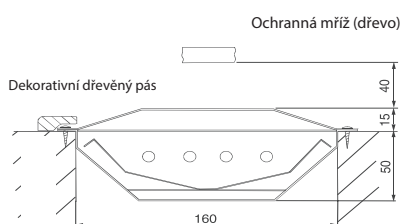

Vertical installation in the corner

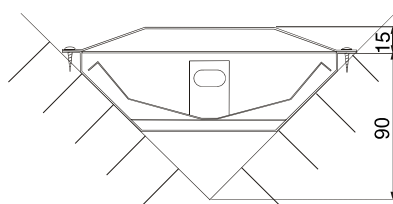


Pohled zepředu Nástěnná clona

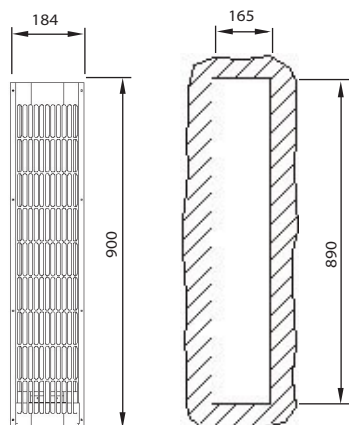

⚠️ Pozornost! Ujistěte se, že je zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu za a nad radiátorem. Prostor nad radiátorem nesmí být zablokován, aby teplý vzduch mohl volně stoupat. Nebezpečí požáru!

Pokyny k instalaci



Dlouhodobé přímé vyhlázení na radiátoru může způsobit poškození očí a je třeba se mu vyhnout.

Zářiče by měly být uspořádány tak, aby byl uživatel zahříván z co nejvíce směrů, aby bylo zajištěno případné rovnoměrné tepelné zpracování.

Náhradní díly a příslušenství

Popis produktu	Položka č.
Zářič Vitae 350 W	2001.3034
Zářič Vitae 500 W	2001.2814
Zářič Vitae 750 W	2001.2815
Trojúhelníkový kryt pro rohy	94.4566
Ochranná mříž, černé vložkování	1349801
Zástrčkový adaptér	94.2046



Zástrčka adaptéru 94.2046, včetně propojovacího kabelu. 1 x vstup 5 x výstup



Trojúhelníkový kryt pro instalaci radiátoru do rohů, 94.4566

Položka č.	Zdroj proudu	Výstupní výkon	IR vysílač	IR příznak	Rozměry, V x Š x H	Nástěnná clona	Hmotnost bez balení	Vhodné řídicí jednotky
94.2865	230V 1N AC 50 Hz	350 W	Vitae Křemenné sklo zářič	0,8 - 10 μm IR-A IR-B IR-C	900 x 184 x 65 mm	165 x 890 mm	2,5 kg	Infratec Classic Infratec Premium InfraTouch I AF
94.2576		500 W						
94.2577		750 W						