



Technický list

# Vitae+

## Infračervený zářič pro IR ohřivací kabiny s vestavěným stmívačem


Full spectre IR zářič s vysoce výkonným zářičem z křemenného skla a vestavěným stmívačem. Kompletně s odolným domem, ochrannou mřížkou a předmontovaným kabelem. Pro domácí a komerční použití.

### Vaše výhody:

- Plný, vysoce intenzivní výkon za méně než sekundu
- Plné spektrum infračerveného záření - IR-A, IR-B a IR-C
- Vestavěný stmívač pro rychlé a snadné nastavení tepla
- K dispozici ve 3 výkonových výstupech: 350 W, 500 W, 750 W
- Kompletně předmontované s odolným nerezovým obložení, leštěným hliníkovým reflektorem a ochrannou mřížkou
- Integrovaný omezovač zapínacího proudu
- Včetně 3 m silikonového kabelu
- Vyrobeno v Německu v kvalitě od EOS


### Vlastnosti a specifikace:

Bydlení:	Nerezová ocel
Reflektor:	Leštěný hliník
Krýt:	Ochranná mřížka, hliníková, s černým vložkováním
Stmívání: Připojovací kabel:	Vestavěný stmívač s funkcí zapnutí/vypnutí Silikonový kabel 3x1,5 mm <sup>2</sup> , apporx. 3 m, se zástrčkou typu Wieland
Rozměry (V x Š x H):	990 x 185 x 65 mm
Výstupní výkon:	350 W, 500 W, 750 W
Napájení: Instalace:	230V 1N AC 50 Hz V bočních stěnách nebo rozích kabiny, svisle nebo vodorovně. Žádná instalace stropu není povolena!

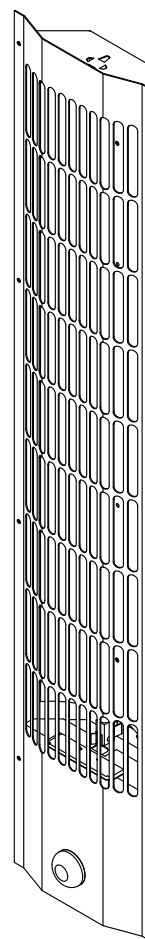


MADE IN GERMANY

## Přehled připojení

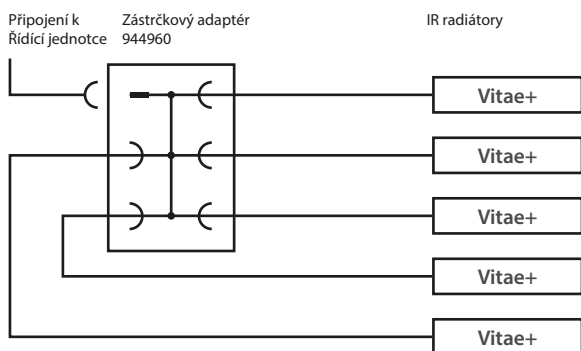

U radiátorů 750 W max. 4 jednotky (3500W) možné díky přípojovací lince 16 A.

## Instalace

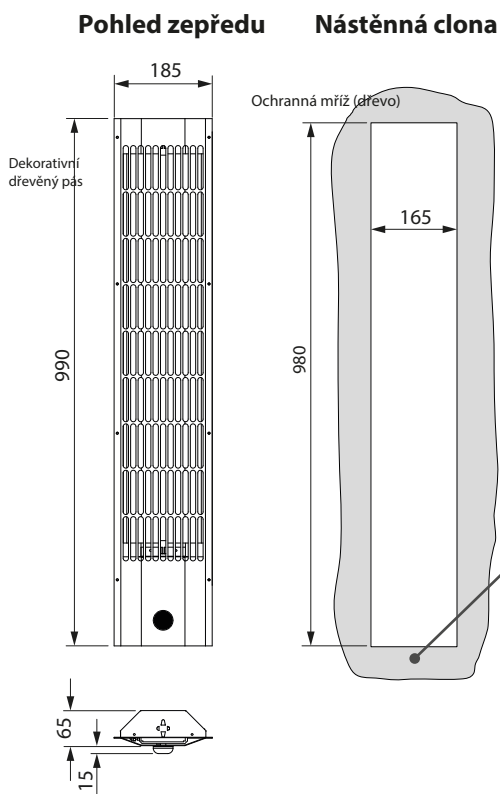


**⚠️ Pozornost!**  
Ujistěte se, že je zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu za a nad chladičem. Prostor nad radiátorem nesmí být zablokován, aby teplý vzduch mohl volně stoupat. Nebezpečí požáru!

**⚠️** Ujistěte se, že v zastavte IR zářič tak, aby kabelová přípojka byla na spodní straně.


## Pokyny k instalaci

### Vertikální instalace do zdi

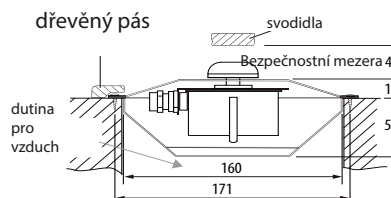

**⚠️ Vyžaduje se ventilace vzduchu vzadu**

### Vertikální instalace v rohu

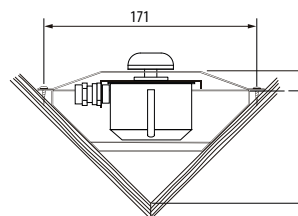

### Náhradní díly a příslušenství

Popis produktu	Položka č.
Zářič Vitae 350 W	20013034
Zářič Vitae 500 W	20012814
Zářič Vitae 750 W	20012815
Krycí deska podle polohy rohu	20016262
Ochranná mříž, černé vložkování	1349804
Zástrčkový adaptér	94.2046
Trojúhelníkový kryt pro rohy	94.4566



Zástrčka adaptéru 94.2046, včetně propojovacího kabelu. 1 x vstup 5 x výstup



Trojúhelníkový kryt pro instalaci radiátoru do rohů, 94.4566

## Technické specifikace

Položka č.	Zdroj proudu	Výstupní výkon	IR vysílač	IR příznak	Rozměry, V x Š x H	Nástěnná clona	Hmotnost bez balení	Vhodné řídicí jednotky
94.7000	230V 1N AC 50 Hz	350 W	Vitae Křemenné sklo zářič	0,8 - 10 μm IR-A IR-B IR-C	990 x 185 x 65 mm	165 x 890 mm	2,8 kg	Infratec Classic Infratec Premium SBM-LSG-IR nebo SBM-IR modul
94.7001		500 W						
94.6862		750 W						