

INNOVATIVE SAUNA TECHNOLOGY

EOS



Technisches Datenblatt

Technický list

EOS Bi-O Thermat W

Saunové topidlo s výparníkem pro privátní saunové kabiny. Nástěnný model.

Moderní saunová kamna s výparníkem pro flexibilní nastavení klimatu, jako je suchá finská sauna, mírná parní sauna, bylinková koupel. Nový kryt z tlakově litého hliníku a vysoce kvalitní antracitová prášková barva s perleťovým efektem dodávají Bi-O Thermat W nadčasový elegantní design.

Vaše výhody:

- Flexibilní nastavení klimatu ve vaší sauně.
- Integrovaný výparník s ručním plněním.
- Akustické varování při nedostatku vody s automatickým vypnutím (ochrana proti vyvaření).
- Antracitová prášková barva s perleťovým efektem odolná proti poškrábání.
- Vyrobeno v Německu – kvalita od EOS.

Vlastnosti:

Vnější bunda:	Ocelový plech s vysoce kvalitním práškovým lakem odolným proti poškrábání s antracitovým perleťovým efektem
Vnitřní bunda:	Ohnivý hliníkový plech
Pokryt:	Kryt z tlakově litého hliníku, práškový lak s antracitovým perleťovým efektem
Zadní panel:	Pozinkovaný ocelový plech
Kamenný košík:	nerezová ocel
Výparník:	1,5 kW, objem nádrže 5 l, s odstávkou při nedostatku vody



Elektrická skříňka: Pozinkovaný ocelový plech, na zadní straně

Služby):	6.0, 7.5 a 9.0 kW
Spojení:	400 V 3N AC 50 Hz
Kamenná	výplň: cca. 15 kg (kameny volitelně k dispozici)
Rozměry	(VxŠxH) 600 x 450 x 380 mm
Montáž:	nástěnná trouba



CE EAC IPx4 MADE IN GERMANY




www.eos-sauna.de | info@eos-sauna.de


EOS Saunatechnik GmbH Tel. +49 (0) 27 75 82-0
D-35759 Driedorf Fax +49 (0) 27 75 8 24 31
Germany

INNOVATIVE SAUNA TECHNOLOGY


Plán připojení

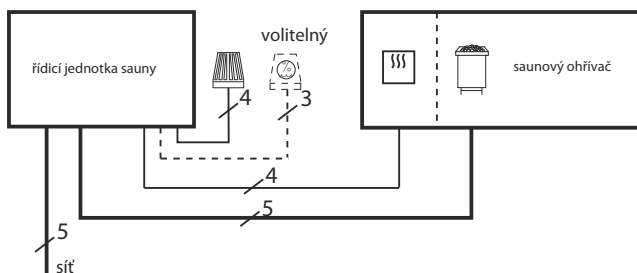

Bezpečné vzdálenosti

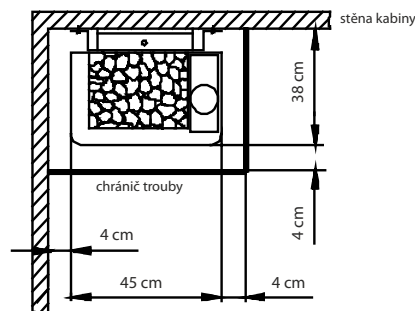

Příklad montáže a konstrukce

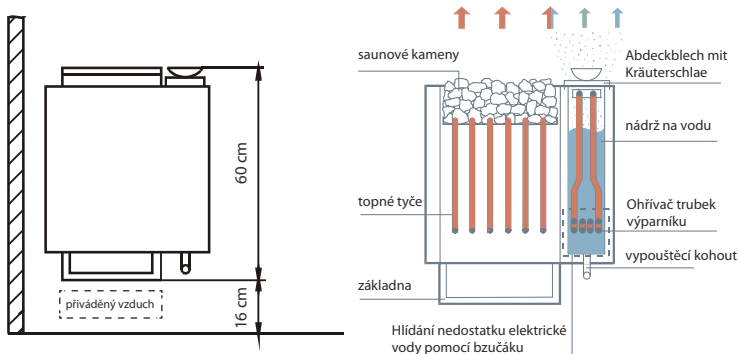

Důležité pokyny:

Informujte se předem na stupeň tvrdosti vaší vody. Je nutné pravidelné odvápnění a vizuální kontrola vodní nádrže a topných těles. Vůně by se nikdy neměly přidávat přímo do nádržky na vodu.

Technické specifikace

Výkon dle DIN	Elektrické připojení	Připojení sítě - řídicí jednotka	Připojení řídicí jednotky - trouba
6,0 kW	400V 3N AC 50 Hz	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ² (do trouby) 4 x 1,5 mm ² (do výparníku)
7,5 kW			
9,0 kW			

Všechny informace o průřezech kabelů jsou minimální průřezy v mm² měděného kabelu.

Příslušenství a náhradní díly

Popis	předmět č.
Topná tyč pro 6,0 kW (1500 W)	2000.8085
Topná tyč pro 7,5 kW (1500 W)	2000.8085
Topná tyč pro 9,0 kW (1500 W)	2000.8085
Topná tyč pro 1500 W	2001.3335

Odpovídající řídicí jednotky sauny

Model	předmět č.
EOS Econ H1	94.6137
EOS Econ H2	94.6139
EOS Econ H3	94.6141
EOS Econ H4	94.5843
EOS EmoTec H Serie	
EOS EmoStyle H / Hi Serie	
EOS EmoTouch 3 Serie	

Předmět č.	Barva	Výkon dle DIN	Výparník	Elektrické připojení	Řídicí jednotka ochrany	Rozměry zařízení V/S/H, v cm	Pro objem kabiny	Minimální množství větrání	Hmotnost bez kamenů a obalu	Kamenná výplň	Je vyžadováno zařízení pro spínání napájení
94.5484	Antracit Perleťový efekt	6,0 kW	1,5 kW 5 l	400V 3N AC 50 Hz	3 x 16 A	60 / 45 / 38	6 - 8 m ³	35 x 4 cm	15,5 kg	ca. 15 kg	Ne
94.5485		7,5 kW					7 - 10 m ³	35 x 5 cm	16,0 kg		
94.5486		9,0 kW					9 - 14 m ³	35 x 6 cm	16,5 kg		

Tisk č.: 29344144 38.20

Technické změny vyhrazeny