

INNOVATIVE SAUNA TECHNOLOGY

EOS



EOS Bi-O Tec W

Saunové topidlo s výparníkem pro privátní saunové kabiny. Nástěnný model.

Moderní saunová kamna s výparníkem pro flexibilní nastavení klimatu, jako je suchá finská sauna, mírná parní sauna, bylinková koupel. Elegantní kryt z tlakově litého hliníku a vysoce kvalitní antracitová prášková barva s perleťovým efektem dodávají sporáku Bi-O Tec W nadčasový elegantní design.

Vaše výhody:

- Flexibilní nastavení klimatu ve vaší sauně.
- Integrovaný výparník s ručním plněním.
- Akustické varování při nedostatku vody s automatickým vypnutím (ochrana proti vyvaření).
- Antracitová prášková barva s perleťovým efektem odolná proti poškrábání.
- Vyrobeno v Německu – kvalita od EOS.

Vlastnosti:

Vnější bunda:	Ocelový plech s vysoce kvalitním práškovým lakem odolným proti poškrábání, antracitový perleťový efekt
Vnitřní bunda:	nerezová ocel
Pokrytí:	Kryt z tlakově litého hliníku, práškový lak s antracitovým perleťovým efektem
Zadní panel:	Pozinkovaný ocelový plech
Kamenný košík:	nerezová ocel
Výparník:	1,5 - 2,0 kW, nádrž na vodu 5 l, s vypnutím při nedostatku vody

Elektrická přípojovací krabice: Pozinkovaný ocelový plech, na zadní straně

Služby): 6,0, 7,5 a 9,0 kW

Spojení: 400 V 3N AC 50 Hz

Kamenná výplň: ca. 15 kg
(volitelně k dispozici saunová jednotka)

Rozměry (VxŠxH): 600 x 450 x 380 mm

Montáž: nástěnná trouba



CE EAC IPx4 MADE IN GERMANY




www.eos-sauna.de | info@eos-sauna.de


EOS Saunatechnik GmbH Tel. +49 (0) 27 75 82-0
D-35759 Driedorf Fax +49 (0) 27 75 8 24 31
Germany

INNOVATIVE SAUNA TECHNOLOGY


Plán připojení

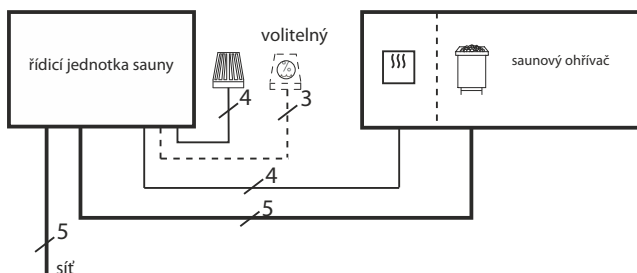

Bezpečné vzdálenosti

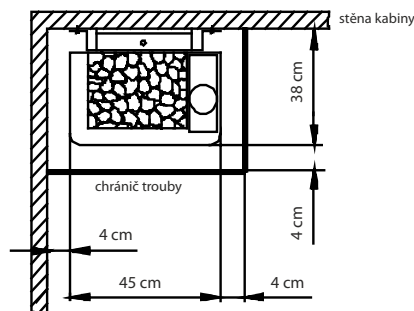

Příklad montáže a konstrukce

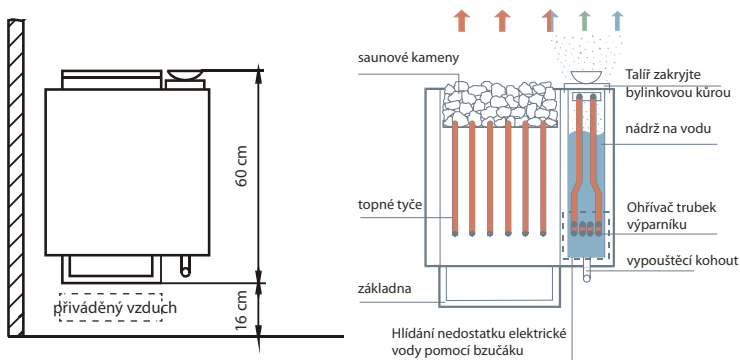

Důležité pokyny:

Informujte se předem na stupeň tvrdosti vaší vody. Je nutné pravidelné odvápnění a vizuální kontrola vodní nádrže a topných těles. Vůně by se nikdy neměly přidávat přímo do nádrže na vodu.

Technické specifikace

Výkon dle DIN	Elektrické připojení	Připojení síť - řídicí jednotka	Připojení řídicí jednotky - trouba
6,0 kW	400 V 3N AC 50 Hz	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ² (do trouby) 4 x 1,5 mm ² (do výparníku)
7,5 kW			
9,0 kW			

Všechny informace o průřezech kabelů jsou minimální průřezy v mm² měděného kabelu.

Příslušenství a náhradní díly

Popis	předmět č.
Topná tyč pro 6,0 kW (1500 W)	2000.8085
Topná tyč pro 7,5 kW (1500 W)	2000.8085
Topná tyč pro 9,0 kW (1500 W)	2000.8085
Výparník topné tyče 1500 W	2001.3335
Výparník topné tyče 2000 W	2001.3877

Odpovídající řídicí jednotky sauny

Model	předmět č.
EOS Econ H1	94.6137
EOS Econ H2	94.6139
EOS Econ H3	94.6141
EOS Econ H4	94.5843
EOS EmoTec H Serie	
EOS EmoStyle H / Hi Serie	
EOS EmoTouch 3 Serie	

Předmět č.	Barva	Výkon dle DIN	Výparník	Elektrické připojení	Řídicí jednotka ochrany	Rozměry zařízení V/S/H, v cm	Pro objem kabiny	Minimální množství větrání	Hmotnost bez kamenů a obalu	Kamenná výplň	Je vyžadováno zařízení pro spínání napájení
94.2605A	antracit perleťový efekt	6,0 kW	1,5 kW 5 l	400V 3N AC 50 Hz	3 x 16 A	60 / 45 / 38	6 - 8 m ³	35 x 4 cm	16,0 kg	ca. 15 kg	Ne
94.2606A		7,5 kW					7 - 10 m ³	35 x 5 cm	17,0 kg		
94.2607A		9,0 kW					9 - 14 m ³	35 x 6 cm	17,5 kg		

Tisk č.: 29342542 38.20

Technické změny vyhrazeny