

INNOVATIVE SAUNA TECHNOLOGY

EOS



EOS Bi-O Max

Saunové topidlo pro privátní i komerční sauny. Stojanová verze.

Vysoce kvalitní, prvotřídní stojací kamna s integrovaným výparníkem pro flexibilní typy klimatu. 60 kg kamenů zajišťuje vynikající teplotní stabilitu a silné nálevy. Bi-O Max je ideální pro náročné soukromé i komerční použití.

Vaše výhody:

- Integrovaný 2 kW výparník pro flexibilní typy klimatu.
- Robustní, velmi stabilní a servisně nenáročná konstrukce.
- Vysoká konvekce vzduchu pro rychlé zahřívání.
- 60 kg kamenná náplň pro silné nálevy.
- Výměna topných tyčí bez odstranění kamenů.
- Vyrobeno v Německu – kvalita od EOS.

Vlastnosti:

Vnější bunda:	Nerezová ocel s práškovým lakem odolným proti poškrábání s antracitovým perleťovým efektem
Vnitřní bunda:	Nerezová ocel
Pokryt:	Kryt z tlakově litého hliníku, antracitový perleťový efekt
Zadní panel:	Nerezová ocel, leskle leštěná
Kamenný košík:	Nerezová ocel, bez kontaktu s topnými tyčemi
Výparník:	Nádrž na vodu 8 l z nerezové oceli, ruční plnění, s ochranou proti vyvaření.
Elektrická spojovací skříňka:	nerezová ocel, na zadní stěně 9,0 12,0 a 15,0 kW
Služby:	400 V 3N AC 50 Hz
Spojení:	cca. 60 kg (volitelně k dispozici saunové kameny)
Kamenná výplň:	(VxŠxH): 92,5 x 50 x 50 cm
Rozměry	stojící verze
Montáž:	



Příslušenství:



Květináč na bylinky se suspenzí




Aroma zásobník se závěsem

EMC CE IPx4 MADE IN GERMANY


INNOVATIVE SAUNA TECHNOLOGY

Plán připojení

9,0 kW

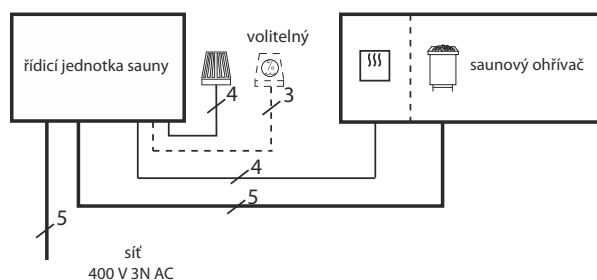

12,0 - 15,0 kW

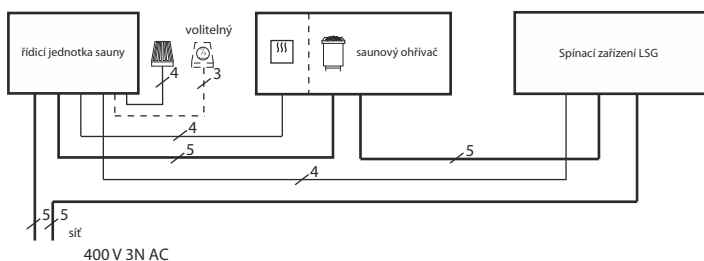


Technické specifikace

Výkon dle DIN	Elektrické připojení	Připojení sítě - řídící jednotka	Připojení řídící jednotky - trouba	Propojovací síť - LSG	Připojení LSG - trouba	Připojení řídící jednotky - LSG
9,0 kW	400V 3N AC 50 Hz	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ² + 4 x 1,5 mm ²	--	--	--
12,0 kW				5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
15,0 kW				5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²

Všechny informace o průřezech kabelů jsou minimální průřezy v mm² měděného kabelu

Bezpečné vzdálenosti

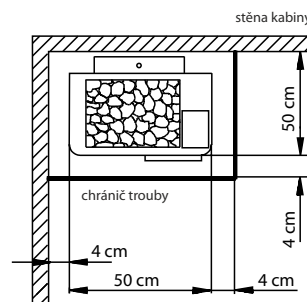

Minimální výška sauny musí být uvnitř 190 cm.

Odpovídající řídicí jednotky sauny

Model	předmět č.
EOS Econ H2	94.6139
EOS Econ H3	94.6141
EOS Econ H4	94.5843
EOS EmoTec H Serie	
EOS EmoStyle H / Hi Serie	
EOS EmoTouch 3 Serie	

Pro jednotky 12 a 15 kW je zapotřebí spínací zařízení.

Výměna topných tyčí a příslušenství

Popis	předmět č.
Pro 9,0 kW (9 x 1000 W)	2001.1599
Pro 12,0 kW (9 x 1333 W)	2001.1598
Pro 15,0 kW (11 x 1333 W)	2001.1598
Pro výparníky (1 x 2000 W)	2001.2396
Nástavec na dřevěné zábradlí	94.4595
Aroma zásobník se závěsem	94.4884
Květináč na bylinky se suspenzí	94.4885
Bylinkový květináč se závěsem "Wave".	94.4221

Předmět č.	Výkon dle DIN	Elektrické připojení	Řídící jednotka ochrany	Ochrana LSG	Rozměry zařízení V/Š/H, v cm	Pro objem kabiny	Minimální přívod a odvod vzduchu	Hmotnost bez kamenů / balení	Kamenná výplň	Vyžaduje zařízení LSG
94.2317	9,0 kW	400V 3N AC 50 Hz	3 x 16 A	--	92,5 / 50 / 50	9 - 14 m ³	35 x 6 cm	49 kg	ca. 60 kg	Ne
94.2318	12,0 kW			3 x 16 A		14 - 18 m ³	35 x 7 cm			EmoTec LSG 09R
94.3922	15,0 kW			3 x 16 A		18 - 25 m ³	35 x 9 cm			

Tisk č.: 29342493 38.20

Technické změny vyhrazeny