

INNOVATIVE SAUNA TECHNOLOGY

EOS



# EOS Filius Control W

**Saunové topidlo s integrovaným ovládáním pro soukromé saunové kabiny. Nástěnný model.**

Kompaktní, moderní saunová kamna do finské sauny. Se stavební hloubkou pouhých 24 cm je Filius Control W obzvláště prostorově úsporný a přesto má plný kamenný koš o objemu cca 8 kg. Filius Control W se montuje přímo na stěnu sauny a šetří tak cenný prostor.

## Vaše výhody:

- Zvláště plochý design – hloubka pouze 24 cm.
- Plnohodnotný kamenný koš pro účinné nálevy.
- Možnost přepínání ovládací jednotky zleva doprava
- Není nutná žádná instalace senzoru (interní senzor)
- Jednoduchá výměna topných těles
- Moderní lineární design.
- Antracitová prášková barva s perleťovým efektem odolná proti poškrábání.
- Vyrobeno v Německu – kvalita od EOS.

## Vlastnosti:

Vnější obal:	Ocelový plech s vysoce kvalitním práškovým lakem odolným proti poškrábání s antracitovým perleťovým efektem. Hliníkový plech.
Vnitřní obal:	Leštěná nerezová ocel
Pokrytí:	pozinkovaný ocelový plech
Zadní panel:	plech
Kamenný košík:	nerezová ocel
Elektrická spojovací skříňka:	Ocelový pozinkovaný plech, integrovaný v bočnici, připojení zespolu 4,5; 6,0 a 7,5 kW
Služby:	400 V 3N AC 50 Hz
Spojení:	cca 8 kg (kameny volitelně k dispozici)
kamenná výplň:	Nástěnná verze, uchycení přímo na stěnu sauny
Montáž:	40 - 100 °C
Senzor teploty:	142 °C, doba ohřevu 4h
Omezovač teploty:	




## Řídící jednotka v horní části:


- Jasně viditelný
- snadné a bezpečné použití

CE EAC IPx4 MADE IN GERMANY

### Plán připojení

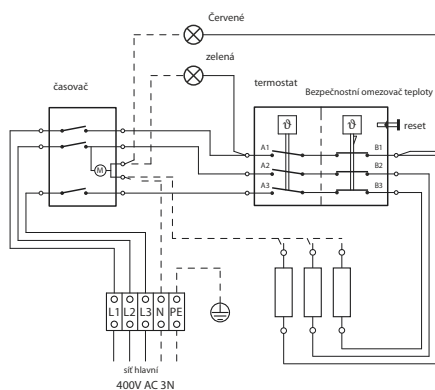


### Bezpečné vzdálenosti

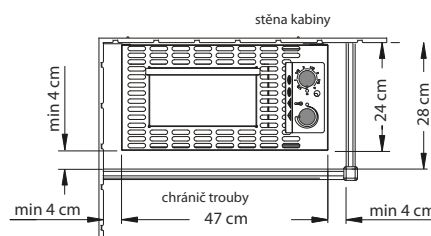


### Příklad montáže

Montáž na stěnu

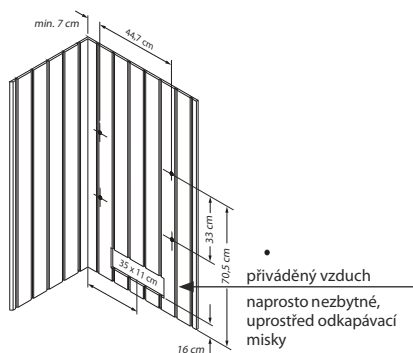

montáž na stěnu

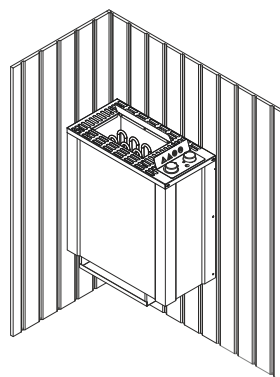

### Příslušenství a náhradní díly

Popis	článek č.
topná tyč pro 4,5 kW (1500 W)	2000.8085
topná tyč pro 6,0 kW (2000 W)	2000.8086
topná tyč pro 7,5 kW (2500 W)	2000.8084

### Technické specifikace

Předmět číslo	Barva	Výkon dle DIN	Elektrické připojení	Pojistka v A	Rozměry zařízení V/Š/H, v cm	Pro objem kabiny	Minimální množství větrání	Hmotnost bez kamenů a obalu	Kamenná výplň	Připojení hlavního saunového topidla	Rozsah regulace teploty
94.6038	antracit perletový efekt	4,5 kW	400V 3N AC 50 Hz	3 x 16 A	57 / 47 / 24	4 - 6 m <sup>3</sup>	35 x 11 cm	15,0 kg	ca. 8,0 kg	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	40 - 100 °C
94.6039		6,0 kW				6 - 8 m <sup>3</sup>					
94.6040		7,5 kW				7 - 10 m <sup>3</sup>					

Všechny informace o průřezech kabelů jsou minimální průřezy v mm<sup>2</sup> měděného kabelu

tisk č.: 29344678 38.20

Technické změny vyhrazeny



www.eos-sauna.de | info@eos-sauna.de

EOS Saunatechnik GmbH | Tel. +49 (0) 27 75 82-0  
D-35759 Driedorf | Fax +49 (0) 27 75 8 24 31  
Germany