

INNOVATIVE SAUNA TECHNOLOGY

EOS



# EOS Stone S60 Vapor

## Saunová topidla pro privátní i komerční sauny. Stojící verze.

Exkluzivní stojací kamna luxusní třídy s vestavěným výparníkem pro flexibilní typy klimatu (finské, mírné a vlhké, bylinkové koupele atd.).

Zvláštností je přední strana z masivního masťku, která nejen zdůrazňuje exkluzivní design, ale také přispívá k akumulaci tepla.

Kamenný koš o hmotnosti 60 kg zajišťuje velké zásoby tepla pro dokonalé klima sauny a silné infuze.

### Vaše výhody:

- Exkluzivní design s přední stranou z masivního masťku
- 60 kg kamenný koš - velmi vysoká kapacita akumulace tepla
- 2 kW výparník s miskou na bylinky pro flexibilní typy klimatu
- K dispozici volitelný dekorativní zadní panel.
- Snadná obsluha – žádné odstraňování kamenů při výměně topných tyčí. Topná tělesa bez kontaktu s kamenným košem.
- Vyrobeno v Německu – kvalita od EOS.

### Vlastnosti:

Boční panely:	Nerezová ocel, antracitový perleťový efekt
Přední:	Masťkový kámen, masivní, s ozdobným proužkem dřeva Abachi
Kamenný košík:	Nerezová ocel, nad topnými tyčemi
Elektrická spojovací skříňka:	nerezová ocel
Výparník:	2 kW 230 V, cca. Nádrž 8 l, ruční plnění
Služby:	9,0, 12,0 a 15,0 kW
Spojení:	400 V 3N AC 50 Hz
Kamenná výplň:	60 kg, zahrnuta
Rozměry	85 x 58 x 53 cm
Montáž:	stojící verze




S-Line  
series

IEC CE IPx4 MADE IN GERMANY


INNOVATIVE SAUNA TECHNOLOGY

### Plán připojení

9,0 kW

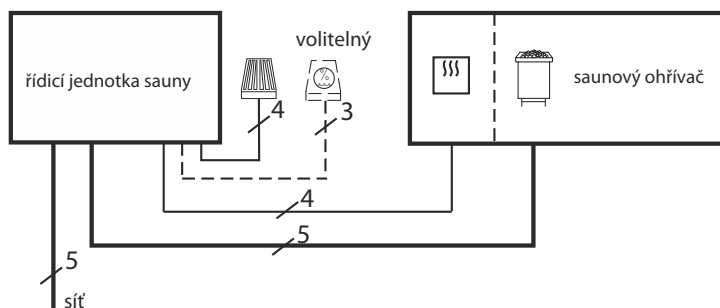

12,0 - 15,0 kW

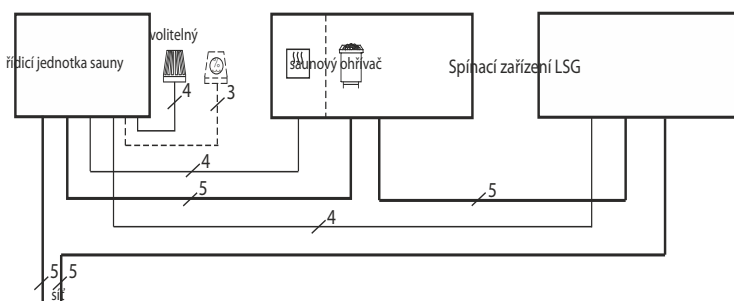

### Technické specifikace

Výkon dle DIN	Elektrické připojení	Připojení sítě - řídicí jednotka	Připojení řídicí jednotky - trouba	Propojovací síť - LSG	Připojení LSG - trouba	Připojení řídicí jednotky - LSG
9,0 kW	400V 3N AC 50 Hz	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	--	--	--
12,0 kW				5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>
15,0 kW				5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>


Všechny informace o průřezech kabelů jsou minimální průřezy v mm<sup>2</sup> měděného kabelu

Předmět č.	Výkon dle DIN	Výparník	Řídící jednotka ochrany	Ochrana LSG	Rozměry zařízení V/S/H, v cm	Pro objem kabiny	Minimální množství větrání	Hmotnost bez kamenů a obalu	Kamenná výplň	Je vyžadováno zařízení pro spínání napájení
94.4617	9,0 kW	2,0 kW 8 l	3 x 16 A	--	85 / 53 / 53	9 - 14 m <sup>3</sup>	35 x 6 cm	78 kg	60 kg	Ne
94.4588	12,0 kW			3 x 16 A		14 - 18 m <sup>3</sup>	35 x 7 cm			EmoTec L09 R
94.4589	15,0 kW			3 x 16 A		18 - 25 m <sup>3</sup>	35 x 9 cm			

Tisk č.: 29343955 16.20

Technické změny vyhrazeny

### Bezpečné vzdálenosti

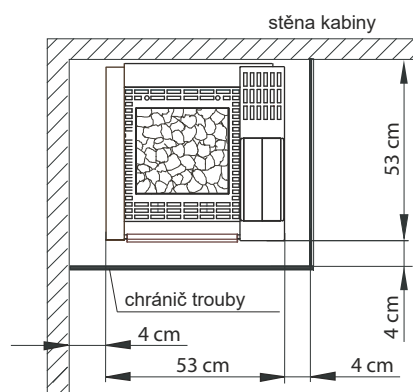

### Odpovídající řídicí jednotky sauny

Model	předmět č.
EOS Econ H2	94.6138
EOS Econ H3	94.6140
EOS Econ H4	94.5842
EOS EmoTec H Serie	
EOS EmoStyle H / Hi Serie	
EOS EmoTouch 3 Serie	

### Výměna topných tyčí

Popis	předmět č.
Pro 9.0 kW (9 x 1000 W)	2001.1599
Pro 12.0 kW (9 x 1333 W)	2001.1598
Pro 15.0 kW (11 x 1333 W)	2001.1598

