



# Mlýnská sauna

## Se saunovým ohřivačem Stone S60 - pro velkolepost kulární event infuze.

Mlýnská sauna s kamenem S60 - jedinečná kombinace pro finskou saunu s eventovými infuzemi. Zvláštností je stylové mlýnské kolo, které se během provozu neustále otáčí proti směru hodinových ručiček. V pravidelných intervalech se kolo na krátkou dobu otáčí opačným směrem a přivádí vodu do kaskády nad saunovým ohřivačem pro výkonnou infuzi. S Stone S60 - saunová kamna luxusní třídy s masťovým čelem a objemem kamene 60 kg.

### Vaše výhody:

- Exkluzivní design - stylové mlýnské kolo s jedinečnou funkcí pro velkolepé nálevy.
- S kamennými topidly luxusní třídy sauny Stone S60 z ušlechtilé třídy Řada S-Line.
- Robustní, velmi stabilní konstrukce, vyrobená výhradně z nerezové oceli.
- Objem kamene 60 kg pro špičkový výkon.
- Vyrobeno v Německu – kvalita od EOS.

### Vlastnosti:


Ohřivač do sauny:	EOS Stone S60 <i>viz katalogový list Stone S60</i>
Služby:	9,0, 12,0 a 15,0 kW
Spojení:	400 V 3N AC 50 Hz
Mlýnské kolo:	Kompletně předmontovaný, s řídicí jednotkou, nádrží na vodu s automatem Doplňte.
Rozměry (VxŠxH):	150 x 80 x 91 cm (mlýnek + saunová pec)
Připojení vody:	3/4" přípojka studené vody
Spojení:	230 V 1N AC 50 Hz (1 x 16A)




ERC CE IPx4 MADE IN GERMANY

## Schéma zapojení saunového topidla


9,0 kW

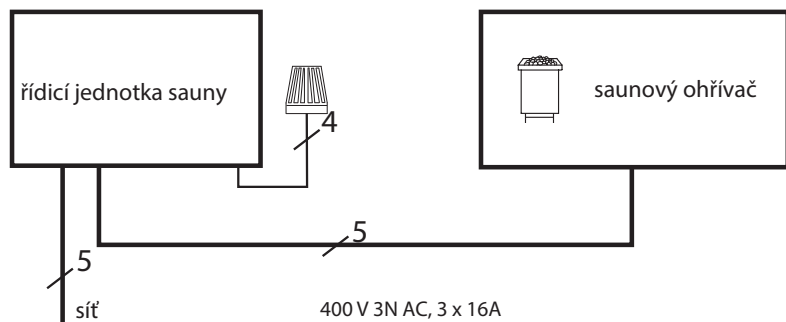

12,0 - 15,0 kW

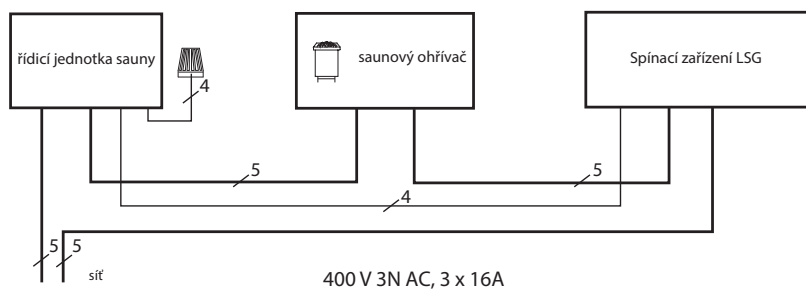

## Rozměry

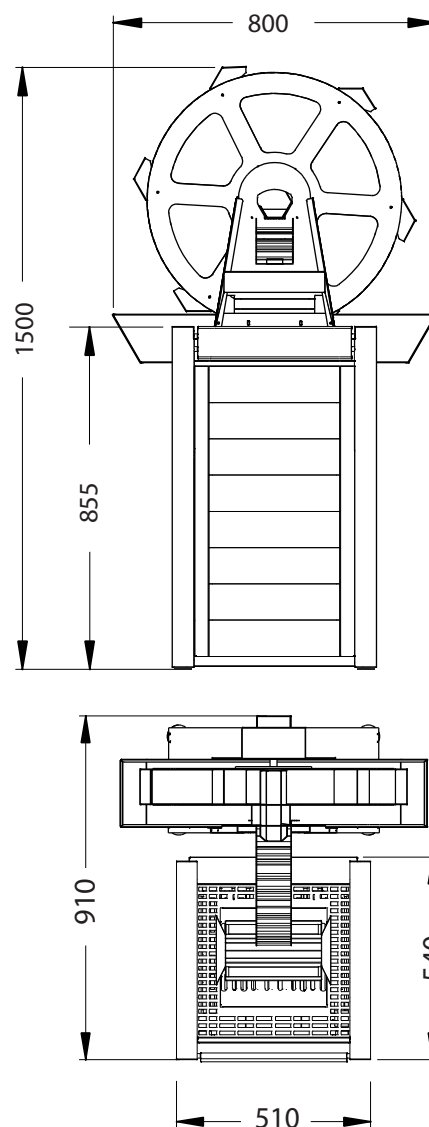

Minimální výška saunové kabiny uvnitř **1900 mm**.  
Bezpečnostní vzdálenost od saunového topidla ke všem hořlavým předmětům - **40 mm** vlevo, vpravo, vpředu.

## Technické specifikace

Výkon dle DIN	Elektrické připojení	Připojení sítě - řídicí jednotka	Připojení řídicí jednotky - trouba	Propojovací síť - LSG	Připojení LSG - trouba	Připojení řídicí jednotky - LSG
9,0 kW				--	--	--
12,0 kW	400 V 3N AC 50 Hz	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>
15,0 kW				5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>

Všechny informace o průřezích kabelů jsou minimální průřezy v mm<sup>2</sup> měděného kabelu

Nastavit položku č.	Výkon dle DIN	Elektrické připojení	Řídící jednotka ochrany	Ochrana LSG	Rozměry zařízení V/Š/H, v cm	Pro objem kabiny	Minimální množství větrání	Hmotnost bez kamenů a obalu	Kamenná výplň	Je vyžadováno zařízení pro spínání napájení
94.5294	9,0 kW	400 V 3N AC 50 Hz	Řídící jednotka ohřivače sauny:	--	Ohřivač do sauny:	9 - 14 m <sup>3</sup>	35 x 6 cm	78 kg	60 kg	Ne
94.5295	12,0 kW		3 x 16 A	3 x 16 A	85 / 51 / 53	14 - 18 m <sup>3</sup>	35 x 7 cm			Ano
94.5296	15,0 kW		Mühlenrad: 1 x 16 A	3 x 16 A	150 / 80 / 91	18 - 25 m <sup>3</sup>	35 x 9 cm			Ano