

INNOVATIVE SAUNA TECHNOLOGY

EOS



Technisches Datenblatt

Technický list

EOS ThermoTec S

Saunové topidlo pro privátní saunové kabiny. Podlahový model.

Všestranné saunové topidlo pro finskou saunu. Zakřivený kryt z tlakově litého hliníku a vysoce kvalitní antracitová prášková barva s perleťovým efektem dodávají ThermoTec S nadčasový elegantní design. ThermoTec S se vyznačuje robustní, odolnou konstrukcí a je ideální pro moderní, vysoce kvalitní saunové systémy.

Vaše výhody:

- Univerzální stojaté topidlo pro finskou saunu.
- Optimální poměr mezi objemem kamenů a konvekcí vzduchu pro rychlé zahřívání a silné infuze.
- Atraktivní kryt z tlakově litého hliníku.
- Antracitová prášková barva s perleťovým efektem odolná proti poškrábání.
- Vyrobeno v německé kvalitě od EOS.

Vlastnosti:

Vnější obal:	ocelový plech s práškovým nástřikem odolným proti poškrábání s antracitovým perleťovým efektem
Vnitřní obal:	hliníkový plech
Pokryt:	kryt z tlakově litého hliníku, antracitová prášková barva s perleťovým efektem
Zadní panel:	pozinkovaný ocelový plech
Kamenný košík:	nerozovná ocel
Elektrická spojovací skříňka:	Pozinkovaný ocelový plech
Služby:	6,0, 7,5 und 9,0 kW 400 V 3N
Spojení:	AC 50 Hz
Kamenná výplň:	ca. 18 kg (volitelně k dispozici saunové kameny)
Rozměry (VxŠxH):	780 x 375 x 360 mm
Montáž:	podlahová trouba




EAC CE IPx4 MADE IN GERMANY

www.eos-sauna.de | info@eos-sauna.de


 EOS Saunatechnik GmbH Tel. +49 (0) 27 75 82-0
 D-35759 Driedorf Fax +49 (0) 27 75 8 24 31
 Germany

INNOVATIVE SAUNA TECHNOLOGY


Plán připojení

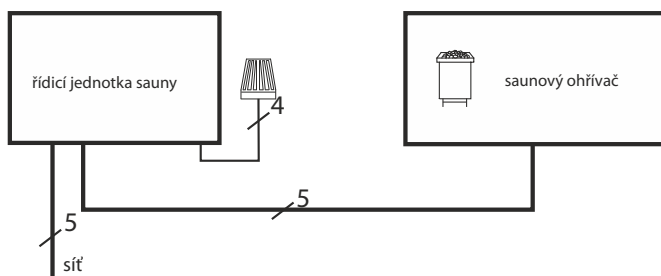

Bezpečné vzdálenosti

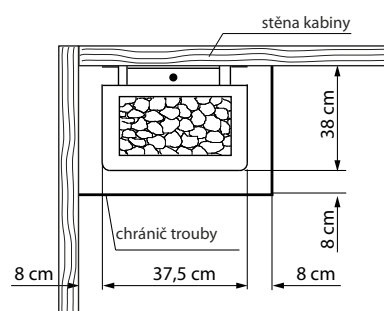

Příklad montáže

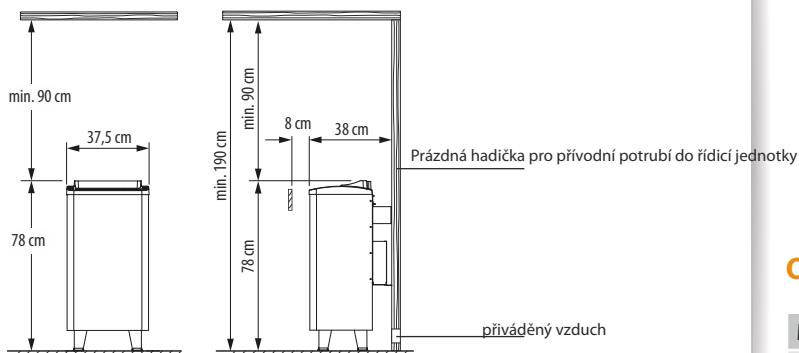

Příslušenství a náhradní díly

Popis	předmět číslo
Topná tyč pro 6,0 kW (1500 W)	2000.8085
Topná tyč pro 7,5 kW (1500 W)	2000.8085
Topná tyč pro 9,0 kW (1500 W)	2000.8085

Odpovídající řídicí jednotky sauny

Model	předmět číslo
EOS Econ D1	94.6136
EOS Econ D2	94.6138
EOS Econ D3	94.6140
EOS Econ D4	94.5842
EOS EmoTec D Serie	
EOS EmoStyle D / Hi Serie	
EOS EmoTouch 3 Serie	

Technické specifikace

Předmět číslo	Barva	Výkon dle DIN	Elektrické připojení	Pojistka v A	Rozměry zařízení V/Š/H, v cm	Pro objem kabiny	Minimální množství větrání	Hmotnost bez kamenů a obalu	Připojení sítě - řídicí jednotka	Připojení k řídicí jednotce pece	Je vyžadováno zařízení pro spínání napájení
94.5684	Anthrazit Perleffekt	6,0 kW	400 V 3N AC 50 Hz	3 x 16 A	78 / 37,5 / 36	6 - 8 m ³	35 x 4 cm	11,0 kg	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	Ne
94.5685		7,5 kW				7 - 10 m ³	35 x 5 cm				
94.5686		9,0 kW				9 - 14 m ³	35 x 6 cm	12,5 kg			

Všechny informace o průřezech kabelů jsou minimální průřezy v mm² měděného kabelu.

Tisk č.: 29343839 38.20

Technické změny vyhrazeny



www.eos-sauna.de | info@eos-sauna.de

EOS Saunatechnik GmbH | Tel. +49 (0) 27 75 82-0
D-35759 Driedorf | Fax +49 (0) 27 75 8 24 31
Germany