

INNOVATIVE SAUNA TECHNOLOGY

EOS



EOS EuroMax

Saunová topidla pro soukromé i komerční použití sauny. Stojanová verze.

Vysoce kvalitní, prvotřídní stojací topidlo do finské sauny. 60 kg kameny zajišťují vynikající teplotní stabilitu a silné nálevy. EuroMax je ideální pro náročné soukromé a komerční použití.

Vaše výhody:

- Robustní, velmi stabilní a servisně nenáročná konstrukce.
- Optimální poměr mezi objemem kamenů a konvekcí vzduchu pro rychlé zahřívání a silné nálevy.
- Pro soukromé a komerční použití.
- 60 kg kamenné výplně.
- Výměna topných tyčí bez odstranění kamenů.
- Bezpečnost testovaná TÜV.
- Vyrobeno v Německu – kvalita od EOS.

Vlastnosti:

Vnější bunda:	Nerezová ocel s práškovým lakem odolným proti poškrábání s antracitovým perleťovým efektem	
Vnitřní bunda:	nerezová ocel	
Pokrytí:	Kryt z tlakově litého hliníku, antracitový perleťový efekt	
Zadní panel:	Nerezová ocel, leskle leštěná	
Kamenný košík:	Nerezová ocel, bez kontaktu s topnými tyčemi	
Elektrická spojovací skříňka:	nerezová ocel, na zadní stěně	
Služby:	9,0 12,0 a 15,0 kW	
Spojení:	400 V 3N AC 50 Hz	
Kamenná výplň:	ca. 60 kg (Saunateine optional erhältlich)	
Rozměry	(VxŠxH): 92,5 x 50 x 50 cm	
Montáž:	stojanová	verze



Příslušenství:



Květináč na bylinky se suspenzí




Aroma zásobník se závěsem

CE EAC IPx4 MADE IN GERMANY


INNOVATIVE SAUNA TECHNOLOGY

Plán připojení

9,0 kW

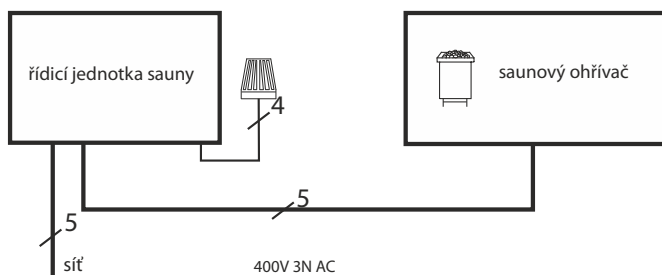

12,0 - 15,0 kW

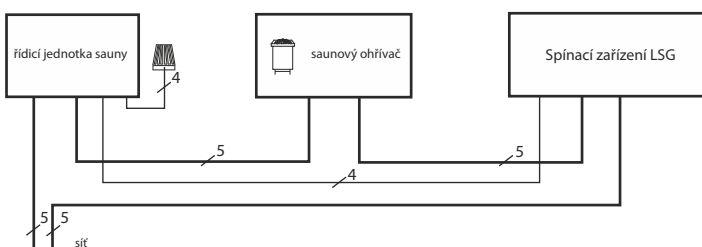


Technické specifikace

Výkon dle DIN	Připojení sítě - řídicí jednotka	Připojení řídicí jednotky - trouba	Propojovací síť - LSG	Připojení LSG - trouba	Připojení řídicí jednotky - LSG
9,0 kW	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	--	--	--
12,0 kW			5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
15,0 kW			5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²

Všechny informace o průřezech kabelů jsou minimální průřezy v mm² měděného kabelu

Bezpečné vzdálenosti

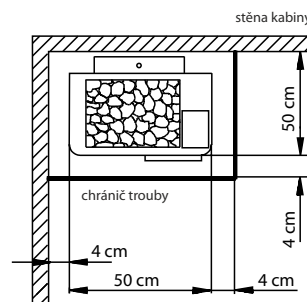

Minimální výška sauny musí být uvnitř 190 cm.

Odpovídající řídicí jednotky sauny

Model	článek č.
EOS Econ D2	94.6138
EOS Econ D3	94.6140
EOS Econ D4	94.5842
EOS EmoTec D Serie	
EOS EmoStyle D / Hi Serie	
EOS EmoTouch 3 Serie	

Pro jednotky 12 a 15 kW je zapotřebí spínací zařízení.

Výměna topných tyčí a příslušenství

Popis	článek č.
Pro 9,0 kW (9 x 1000W)	2001.1599
Pro 12,0 kW (9 x 1333 W)	2001.1598
Pro 15,0 kW (11 x 1333 W)	2001.1598
Nástavec na dřevěné zábradlí	94.4595
Aroma zásobník se závěsem	94.4884
Květináč na bylinky se suspenzí	94.4885
Bylinkový květináč se závěsem "Wave".	94.4221

Předmět číslo	Výkon dle DIN	Elektrické připojení	Řídící jednotka ochrany	Ochrana LSG	Rozměry zařízení V/S/H, v cm	Pro objem kabiny	Minimální množství větrání	Hmotnost bez kamenů a obalu	Kamenná výplň	Je vyžadováno zařízení pro spínání napájení
94.2320	9,0 kW	400V 3N AC 50 Hz	3 x 16 A	--	92,5 / 50 / 50	9 - 14 m ³	35 x 6 cm	49 kg	ca. 60 kg	Ne
94.2321	12,0 kW			3 x 16 A		14 - 18 m ³	35 x 7 cm			EmoTec LSG 09R
94.3882	15,0 kW			3 x 16 A		18 - 25 m ³	35 x 9 cm			

Tisk č.: 29342558 38.20

Technické změny vyhrazeny



www.eos-sauna.de | info@eos-sauna.de

EOS Saunatechnik GmbH | Tel. +49 (0) 27 75 82-0
D-35759 Driedorf | Fax +49 (0) 27 75 8 24 31
Germany