

INNOVATIVE SAUNA TECHNOLOGY

EOS



EOS 43FN

Saunové topidlo pro privátní saunové kabiny. Podlahový model.

Všestranná saunová kamna do finské sauny v klasickém designu. 43FN se vyznačuje svou robustní, odolnou konstrukcí a je ideální pro kompaktní až středně velké saunové systémy.

Vaše výhody:

- Robustní stojací topidlo pro finskou saunu.
- Optimální poměr mezi objemem kamenů a konvekcí vzduchu pro rychlé zahřívání a silné infuze.
- Rychlá a snadná montáž.
- Antracitová prášková barva s perleťovým efektem odolná proti poškrábání.
- Vyrobeno v německé kvalitě od EOS.

Vlastnosti:

Vnější obal:	ocelový plech s vysoce kvalitním práškovým lakem odolným proti poškrábání s antracitovým perleťovým efektem
Vnitřní obal:	hliníkový plech
Kryt:	nerezová ocel
Zadní panel:	pozinkovaný ocelový plech
Kamenný košík:	nerezová ocel
Elektrická přípojovací krabice:	Pozinkovaný ocelový plech, na zadní straně
Služby:	6,0, 7,5 a 9,0 kW
Spojení:	400 V 3N AC 50 Hz
Kamenná výplň:	cca. 15 kg (volitelně k dispozici saunové kameny)
Montáž:	Volně stojící topidlo (vyžaduje připevnění ke stěně sauny pro stabilitu)



ERC CE IPx4 MADE IN GERMANY


www.eos-sauna.de | info@eos-sauna.de

EOS Saunatechnik GmbH Tel. +49 (0) 27 75 82-0
D-35759 Driedorf Fax +49 (0) 27 75 8 24 31
Germany


INNOVATIVE SAUNA TECHNOLOGY



Plán připojení

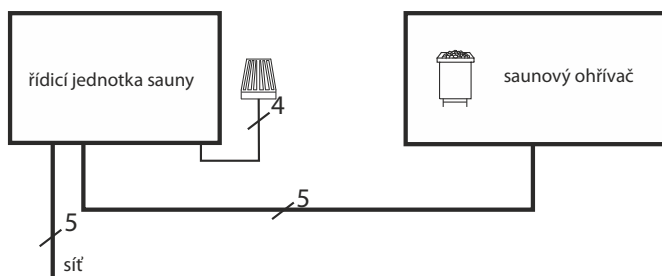


Příklad montáže

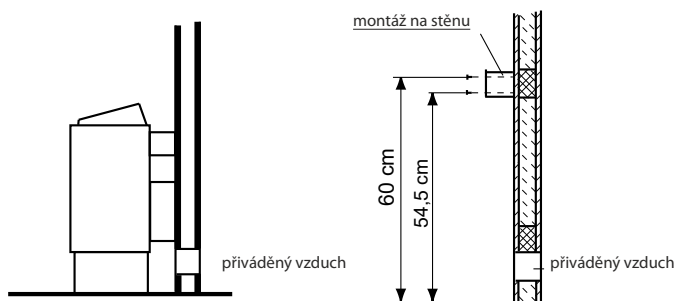

Příslušenství a náhradní díly

Popis	předmět č.
Topná tyč pro 6,0 kW (1500 W)	2000.8085
Topná tyč pro 7,5 kW (1500 W)	2000.8085
Topná tyč pro 9,0 kW (1500 W)	2000.8085

Bezpečné vzdálenosti

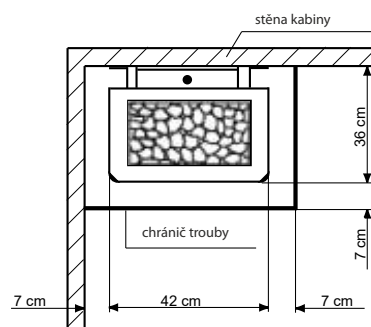

Odpovídající řídicí jednotky sauny

Model	předmět č.
EOS Econ D1	94.6136
EOS Econ D2	94.6138
EOS Econ D3	94.6140
EOS Econ D4	94.5842
EOS EmoTec D Serie	
EOS EmoStyle D / Hi Serie	
EOS EmoTouch 3 Serie	

Předmět č.	Barva	Výkon dle DIN	Elektrické připojení	Pojistka v A	Rozměry zařízení V/S/H, v cm	Pro objem kabiny	Minimální množství větrání	Hmotnost bez kamenů a obalu	Připojení sítě - řídicí jednotka	Trouba n a řízení připojení	Vyžaduje se výkonnostní obvod
94.2234	Antracit perleťový efekt	6,0 kW	400V 3N AC 50 Hz	3 x 16 A	71 / 42 / 36	6 - 8 m ³	35 x 4 cm	18,0 kg	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	Ne
94.2235		7,5 kW				7 - 10 m ³	35 x 5 cm	18,5 kg			
94.2236		9,0 kW				9 - 14 m ³	35 x 6 cm	19,0 kg			

Všechny informace o liniových křížích jsou minimální křížové části v měděné línii Mm².

Tisk č.: 29342477 38.20

Technické změny vyhrazené



www.eos-sauna.de | info@eos-sauna.de

EOS Saunatechnik GmbH Tel. +49 (0) 27 75 82-0
D-35759 Driedorf Fax +49 (0) 27 75 8 24 31
Germany